
WA
Pumbakinnitus (2 auguga), nurk 90°

Omadused

Tüüp	Pumbakinnitus (2 auguga)
Ehitustüüp	Nurk 90°
Paigaldus	M-keermega poldi komplektiga
Komplektis	M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga
Materjal	Alumiinium



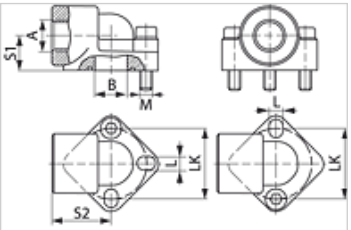

Vihje

Antud maksimaalne töörõhk kehtib flantsi kohta! Tegeliku töörõhu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!

Artikkel

Märgistus	Surve PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Poldid	OR
WA 3.5 114	120	62,0	G 1.1/4" -11	32	33,5	57	13	(2 x) M 12 x 35	35,80 x 3,53

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.