

# VHM 90 ED

Kork sisekuuskandiga

## Omadused

**Ühendus 1** Meetriline väliskeere, silindriline


**Tihenditüüp 1** E-vorm

**Tüüp** Sisekuuskandiga polt

**Ehitustüüp** Sirge

**Materjal** Teras

**Pinnatöötlus** galvaniseeritud

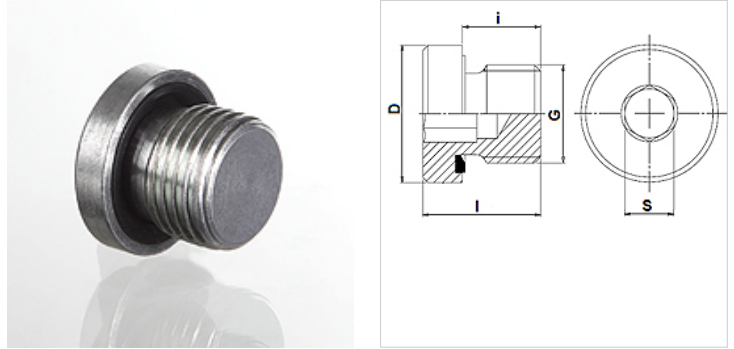

## Vihje

Saab kasutada ka ilma tihendita FHM-ina.

## Artikkel

| Märgistus    | Töörõhk bar | G          | D<br>(mm) | i<br>(mm) | l<br>(mm) | S<br>(mm) |
|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VHM 90-08 ED | PN 400      | M 8 x 1    | 12,0      | 8         | 12,0      | 4         |
| VHM 90-10 ED | PN 400      | M 10 x 1   | 14,0      | 8         | 12,0      | 5         |
| VHM 90-12 ED | PN 400      | M 12 x 1,5 | 17,0      | 12        | 17,0      | 6         |
| VHM 90-14 ED | PN 400      | M 14 x 1,5 | 19,0      | 12        | 17,0      | 6         |
| VHM 90-16 ED | PN 400      | M 16 x 1,5 | 22,0      | 12        | 17,0      | 8         |
| VHM 90-18 ED | PN 400      | M 18 x 1,5 | 24,0      | 12        | 17,0      | 8         |
| VHM 90-20 ED | PN 400      | M 20 x 1,5 | 26,0      | 14        | 19,0      | 10        |
| VHM 90-22 ED | PN 400      | M 22 x 1,5 | 27,0      | 14        | 19,0      | 10        |
| VHM 90-24ED  | PN 400      | M 24 x 1,5 | 29,9      | 14        | 19,0      | 12        |
| VHM 90-26 ED | PN 400      | M 26 x 1,5 | 32,0      | 16        | 21,0      | 12        |
| VHM 90-27 ED | PN 400      | M 27 x 2   | 32,0      | 16        | 21,0      | 12        |
| VHM 90-33 ED | PN 400      | M 33 x 2   | 40,0      | 16        | 22,5      | 17        |
| VHM 90-42 ED | PN 315      | M 42 x 2   | 50,0      | 16        | 22,5      | 22        |
| VHM 90-48 ED | PN 315      | M 48 x 2   | 55,0      | 16        | 22,5      | 24        |

PN = nimirõhk PB = maks. tööõhk

## Toote variandid

VHM 90 ED VA Kork sisekuuskandiga, Roostevaba teras

## Varuosad

WD Pehme tihend ED-liitmikule