

# GE H00R

Sissekeeratav liitmik

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Ühendus 1** Meetriline väliskeere, silindriline

**Tihenditüüp 1** 60° sisekoonus

**Ühendus 2** BSP-väliskeere, silindriline



**Tihenditüüp 2** A-vorm

**Tüüp** Sissekeeratav liitmik

**Ehitustüüp** Sirge

**Materjal** Teras

**Pinnatöötlus** galvaniseeritud

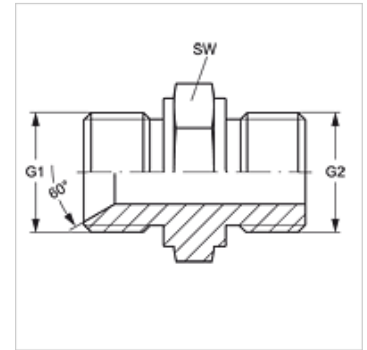

## Artikkel

Märgistus	G1	G2	SW (mm)
GE H 06 R	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	19
GE H 08 R 06	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	22
GE H 08 R 10	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	22
GE H 10 R	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	24
GE H 10 R 13	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	27
GE H 13 R	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	27
GE H 13 R 20	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	32
GE H 16 R 13	M 26 x 1,5	G 1/2" -14	27
GE H 16 R 20	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32
GE H 20 R	M 30 x 1,5	G 3/4" -14	32
GE H 20 R 25	M 30 x 1,5	G 1" -11	41
GE H 25 R	M 38 x 1,5	G 1" -11	41
GE H 32 R	M 45 x 1,5	G 1.1/4" -11	50
GE H 40 R	M 52 x 1,5	G 1.1/2" -11	55
GE H 50 R	M 65 x 2	G 2" -11	70
GE H 60 R	M 78 x 2	G 2.1/2" -11	85

SW = võtme suurus

## Toote variandid

GE H00R VA Sissekeeratav liitmik, Roostevaba teras