


PA 500 HN A

Pressarmatuur, AGN

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 500 voolikutele
Ühendus 1	NPT-väliskeere
Tihenditüüp 1	Keermestihend, täiendav 60° sisekoonus.
Lühend	AGN
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

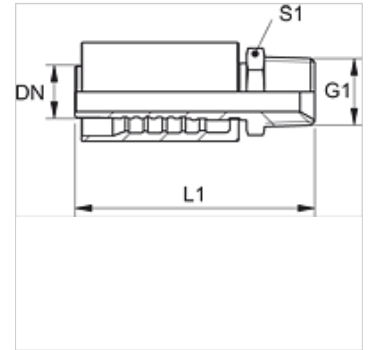

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" -11,5 NPT	116,0	36
PA 725 HN 32	25	16	1"	1.1/4" -11,5 NPT	118,0	46
PA 532 HN A	31	20	1.1/4"	1.1/4" -11,5 NPT	124,5	46
PA 540 HN A	38	24	1.1/2"	1.1/2" -11,5 NPT	139,5	50
PA 550 HN A	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Toote variandid

PA 500 HN VA Pressarmatuur, AGN, Roostevaba teras