


# PA 600 AOB 90 VA

Pressarmatuur, DKOR W90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Pressarmatuur HD 600 voolikutele |
| Ühendus 1        | BSP-mutrikeere                   |
| Tihenditüüp 1    | O-rõngaga 60° väliskoonus        |
| Lühend           | DKOR                             |
| Tavaline         | ISO 8434-6<br>BS 5200            |
| Integreerimine   | rebenemiskaitsega (Interlock)    |
| Komplektis       | Nippelotsik + pressühendus       |
| Materjal         | Roostevaba teras                 |

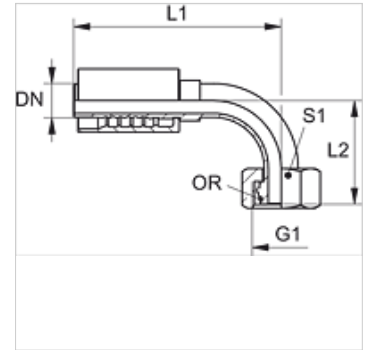

## Tellimisinfo

NBR tihendid  
FPM (Viton) nõudmisel

## Artikkel

| Märgistus        | DN | Suurus | Toll | G1       | L2<br>(mm) | S1 | OR         |
|------------------|----|--------|------|----------|------------|----|------------|
| PA 650 AOB 90 VA | 51 | 32     | 2"   | G 2" -11 | 152,0      | 70 | 48,1 x 1,6 |

## Toote variandid

PA 600 AOB 90 Pressarmatuur, DKOR W90°, Teras