

PA 600 AOB VA

Pressarmatuur, DKOR

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 600 voolikutele

Ühendus 1 BSP-mutrikeere

Tihenditüüp 1 O-rõngaga 60° väliskoonus


Lühend DKOR

Tavaline ISO 8434-6
BS 5200

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

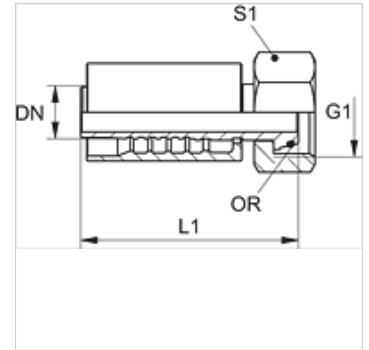

Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	S1	OR
PA 650 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48,1 x 1,6

Toote variandid

PA 600 AOB Pressarmatuur, DKOR, Teras