


# PA 600 HJ

Pressarmatuur, AGJ

## Omadused

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Pressarmatuur HD 600 voolikutele |
| Ühendus 1        | UN/UNF-väliskeere                |
| Tihenditüüp 1    | 74° väliskoonus                  |
| Lühend           | AGJ                              |
| Tavaline         | ISO 8434-2                       |
| Integreerimine   | rebenemiskaitsega (Interlock)    |
| Komplektis       | Nippelotsik + pressühendus       |
| Materjal         | Teras                            |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud                  |

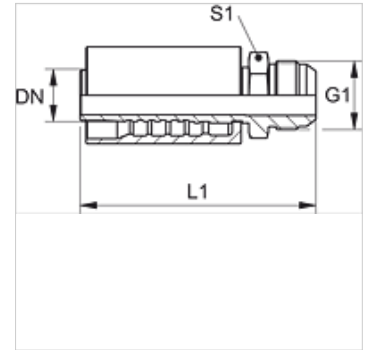

## Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | G1            | L1<br>(mm) | S1 |
|-----------|----|--------|------|---------------|------------|----|
| PA 650 HJ | 51 | 32     | 2"   | 2.1/2" -12 UN | 169,0      | 65 |

## Toote variandid

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| PA 600 HJ VA | Pressarmatuur, AGJ, Roostevaba teras |
|--------------|--------------------------------------|