

PA 600 HJ VA

Pressarmatuur, AGJ

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 600 voolikutele

Ühendus 1 UN/UNF-väliskeere

Tihenditüüp 1 74° väliskoonus


Lühend AGJ

Tavaline ISO 8434-2

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

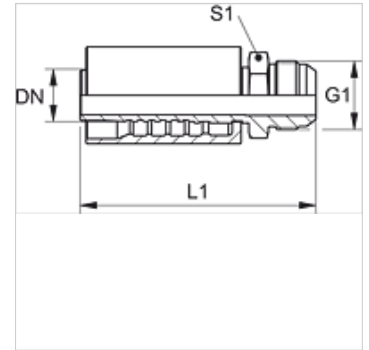

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	S1
PA 650 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

Toote variandid

PA 600 HJ Pressarmatuur, AGJ, Teras