

# PA 600 SF 90 VA

Pressarmatuur, SFL W90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 600 voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 3000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend


Lühend SFL

Tavaline SAE J518  
ISO 6162-1

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

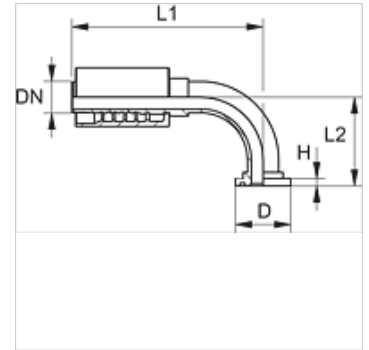

## Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 90 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	137,0

## Toote variandid

PA 600 SF 90 Pressarmatuur, SFL W90°, Teras