# PA 700 AJF 45


Pressarmatuur, ORFS W45°

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Pressarmatuur HD 700 voolikutele |
| **Ühendus 1** | UN/UNF-mutrikeere |
| **Tihenditüüp 1** | Lametihend |
| **Lühend** | ORFS |
| **Tavaline** | ISO 8434-3 |
| **Integreerimine** | rebenemiskaitsega (Interlock) |
| **Komplektis** | Nippelotsik + pressühendus |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



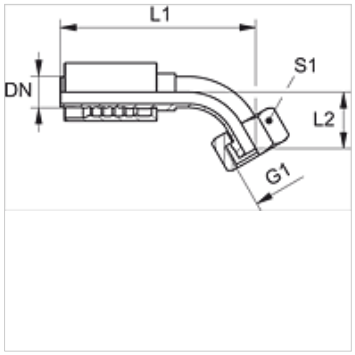


## Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Töörõhk (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AJF 45** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| **PA 725 AJF 45** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |
| **PA 732 AJF 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 178,0 | 34,0 | 50 |
| **PA 740 AJF 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 209,0 | 32,0 | 60 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*