


PA 700 AOL 45

Pressarmatuur, DKOL W45°

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 700 voolikutele
Ühendus 1	Meetriline mutrikeere
Tihenditüüp 1	O-rõngaga 24° väliskoonus
Lühend	DKOL
Tavaline	ISO 8434-1
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

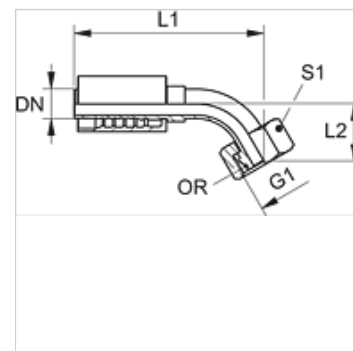

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 710 AOL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	82,5	19,5	22	10,5 x 1,5
PA 713 AOL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	93,5	21,0	27	12,0 x 2,0
PA 716 AOL 45	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	115,0	26,5	32	15,0 x 2,0

Toote variandid

PA 700 AOL 45 VA	Pressarmatuur, DKOL W45°, Roostevaba teras
------------------	--