

PA 700 HJ VA

Pressarmatuur, AGJ

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 700 voolikutele

Ühendus 1 UN/UNF-väliskeere

Tihenditüüp 1 74° väliskoonus


Lühend AGJ

Tavaline ISO 8434-2

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

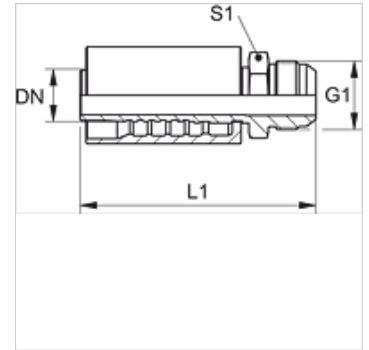

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	S1
PA 732 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 740 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50

Toote variandid

PA 700 HJ Pressarmatuur, AGJ, Teras