

PA 700 SF VA

Pressarmatuur, SFL

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 700 voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 3000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend


Lühend SFL

Tavaline SAE J518
ISO 6162-1

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

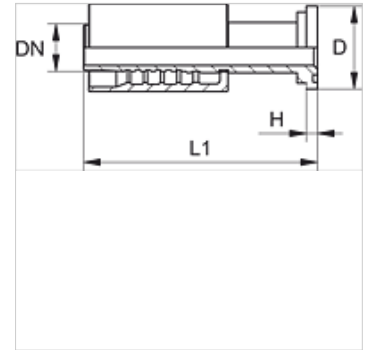

Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	Töörõhk (bar)	D (mm)	H (mm)
PA 732 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0
PA 732 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0
PA 740 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0
PA 740 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5

Toote variandid

PA 700 SF Pressarmatuur, SFL, Teras