


PA 700 SF6 90 4 K

Pressarmatuur, SFS W90°

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 700 voolikutele
Ühendus 1	SAE-flantsühendus 6000 PSI
Tihenditüüp 1	SF-O-rõngaga lametihend
Lühend	SFS
Tavaline	SAE J518 ISO 6162-2
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

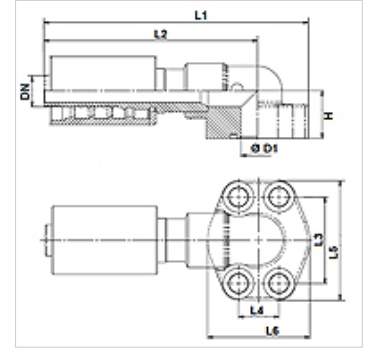

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	Ø d (mm)	Töörõhk (bar)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	19,0	420,0	28,0	155,5	125,5	50,8	23,8	70,0	60,0
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	25,0	420,0	34,0	185,5	150,5	57,2	27,8	79,0	70,0