

PA 700 SF6 90 VA

Pressarmatuur, SFS W90°

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 700 voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 6000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend


Lühend SFS

Tavaline SAE J518
ISO 6162-2

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Roostevaba teras

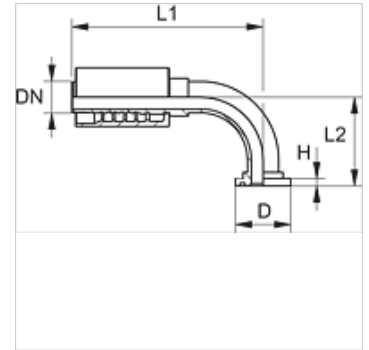

Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	Töörõhk (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	71,0
PA 725 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	77,0
PA 732 SF6 90VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	93,5
PA 732 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	96,0
PA 740 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	107,0
PA 740 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	121,5

Toote variandid

PA 600 SF6 90 Pressarmatuur, SFS W90°, Teras