


# PN AFS 45

Nippelotsik, DKS W45°

## Omadused

|                  |   |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele |
| Ühendus 1        | Meetriline mutrikeere                                 |
| Tihenditüüp 1    | 24°/60° Universal sealing head                        |
| Lühend           | DKS   |
| Ehitusseeria     | Raske   |
| Materjal         | Teras   |
| Pinnatöötlus     | galvaniseeritud                                       |

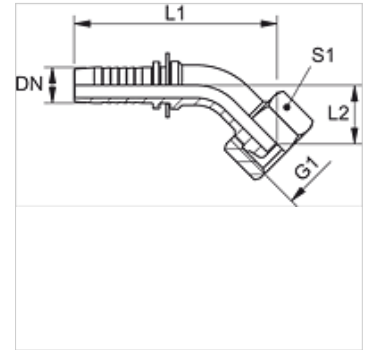

## Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

## Artikkel

| Märgistus       | DN | Suurus | Toll  | Töörõhk (bar) | G1         | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|--------|-------|---------------|------------|----------------------------|---------|---------|----|
| PN 06 AFS 04 45 | 6  | 4      | 1/4"  | 630,0         | M 16 x 1,5 | 8                          | 79,0    | 21,0    | 19 |
| PN 06 AFS 45    | 6  | 4      | 1/4"  | 630,0         | M 18 x 1,5 | 10                         | -       | -       | -  |
| PN 08 AFS 45    | 8  | 5      | 5/16" | 630,0         | M 20 x 1,5 | 12                         | -       | -       | -  |
| PN 20 AFS 45    | 19 | 12     | 3/4"  | 400,0         | M 36 x 2   | 25                         | 129,0   | 39,0    | 46 |