


PN ASA 90

Nippelotsik, SAE W90°

Omadused

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele |
| Ühendus 1 | UN/UNF-mutrikeere |
| Tihenditüüp 1 | 45° sisekoonus |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |

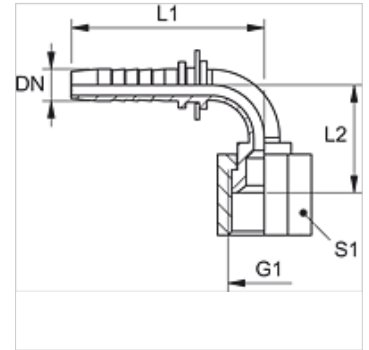

Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|------|--------------|------------|------------|----|
| PN 10 ASA 90 | 10 | 6 | 3/8" | UNF 5/8" -18 | 72,0 | 40,0 | 22 |