
PN FF
Nippelotsik, BEF

Omadused

Rakendusvaldkond	Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele
Ühendus 1	Toruliitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus — prantsuse ehitusseeria.
Lühend	BEF
Ehitusseeria	French (imperial pipe - series gas)
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



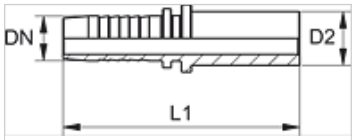

Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.
Mitte kasutada uutes konstruktsioonides; meie soovitus: PN...AF.

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.