
PN KAE STD

Nippelotsik, KAE STD

Omadused

Rakendusvaldkond	HF/HW 100-und HF/HW 200-voolikutele
Ühendus 1	Pööratav pistikühendus kuullaagriga
Tihenditüüp 1	O-rõngaga tihendatud kiil
sobilik	Kärcheri kõrgsurvepesur
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



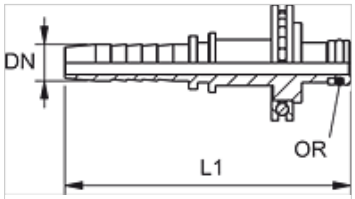

Vihje

Mitte kasutatada pöörleva ühendusena!
Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Kirjeldus

Ise suundamuutev, vältimaks tõmbepinget.

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.