


# PN SF6 60

Nippelotsik, SFS W60°

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele
<b>Ühendus 1</b>	SAE-flantsühendus 6000 PSI
<b>Tihenditüüp 1</b>	SF-O-rõngaga lametihend
<b>Lühend</b>	SFS
<b>Tavaline</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud

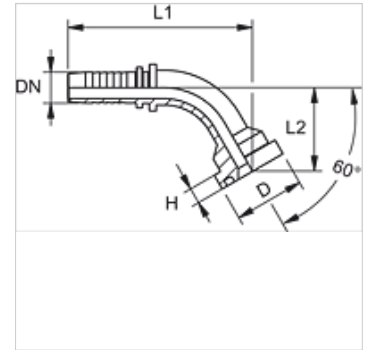

## Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0