
PN SFK 90

Nippelotsik, SFK W90°

Omadused

Rakendusvaldkond	Nippelotsik HD 100- kuni HD 400-, KP-, TE-voolikutele
Ühendus 1	Komatsu SAE-flantsühendus
Tihenditüüp 1	SF-O-rõngaga lametihend
sobilik	Komatsu
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



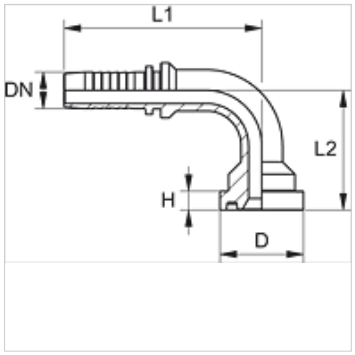

Vihje

Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 SFK 90	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	91,0	56,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.