
PN WAP
Nippelotsik, WAP

Omadused

Rakendusvaldkond	HF/HW 100-und HF/HW 200-voolikutele
Ühendus 1	Meetriline mutrikeere
Tihenditüüp 1	O-rõngaga väliskoonus
sobilik	WAPi kõrgsurvepesur
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



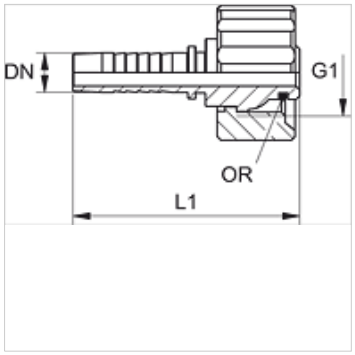

Vihje
Valige sobiv ühendus voolikutüübi järgi.

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.