
TR AB

Sissesurutav nippel, DKR

Omadused

Ühendus 1	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 1	60° väliskoonus
Lühend	DKR
Tavaline	ISO 8434-6 BS 5200
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



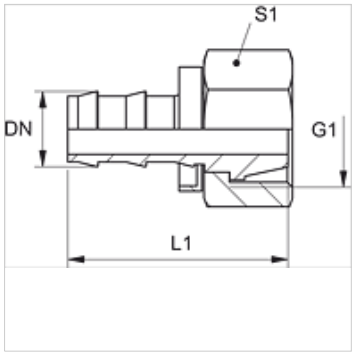

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.