

K IR

Ühendus, ristikujuline

Omadused

Ühendus 1 - 4 BSP-sisekeere, silindriline


Tihenditüüp 1 - 4 A-vorm

Tüüp Pealekeeratav liitmik

Ehitustüüp K-kujuline

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

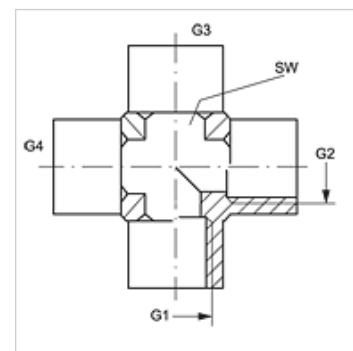

Artikkel

Märgistus	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = võtme suurus