
# HFM MKR ED

Mõõteotsik, seeria M16 x 2

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | BSP-väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | E-vorm |
| **Ühendus 2** | Mõõteotsik M 16 x 2 |
| **Tüüp** | Mõõteotsikuga sissekeeratav liitmik |
| **Komplektis** | sulgemiskorgiga |
| **Temperatuur min.** | -20 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



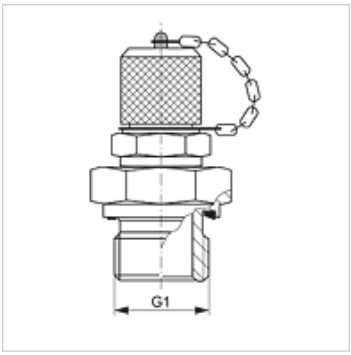


## Artikkel

| Märgistus | G1 | maksimaalne töörõhk (bar) |
|---|---|---|
| **HFM MKR 1/8 ED** | G 1/8" -28 | 400 |
| **HFM MKR 1/4 ED** | G 1/4" -19 | 630 |
| **HFM MKR 3/8 ED** | G 3/8" -19 | 630 |
| **HFM MKR 1/2 ED** | G 1/2" -14 | 630 |

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **HFM MKR ED VA** | Mõõteotsik, seeria M16 x 2, Roostevaba teras |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **HFM VK** | Sulgemiskork |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*