


# LKS IR C

Pistikühenduse pistik (õhk)

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Tüüp</b>         | Kiirühendus pistik          |
| <b>Ühendus 1</b>    | BSP-sisekeere, silindriline |
| <b>Ühendus 2</b>    | Pistik Ø 7,6 mm             |
| <b>Materjal</b>     | Teras                       |
| <b>Pinnatöötlus</b> | galvaniseeritud             |

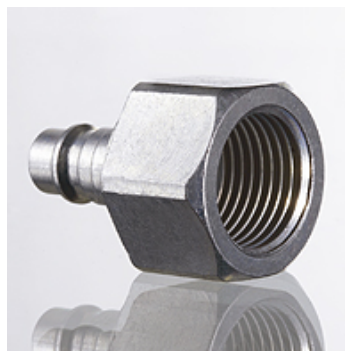

## Artikkel

| Märgistus   | Ühendusniit      | Töörõhk bar |
|-------------|------------------|-------------|
| LKS 04 IR C | G 1/8" -28       | PN 16       |
| LKS 06 IR C | G 1/4 tolli - 19 | PN 16       |
| LKS 10 IR C | G 3/8" -19       | PN 16       |
| LKS 13 IR C | G 1/2" -14       | PN 16       |