


SRS SP D

Keevitusplaat topelttoruklambrile

HANSA FLEX

Omadused

Tüüp	topelttoruklambritele
Tavaline	DIN 3015-3
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	fosfaaditud

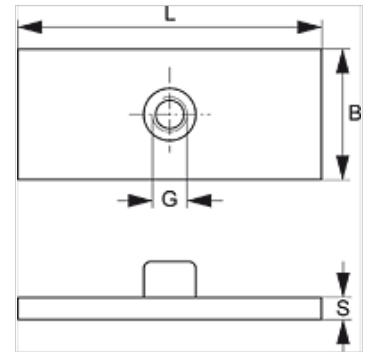

Artikkel

Märgistus	Klambri suurus	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

Toote variandid

SRS SP D V4	Keevitusplaat topelttoruklambrile, Roostevaba teras 1.4571
SRS SP D VZ	Keevitusplaat topelttoruklambrile, galvaniseeritud

on järgnevate toodete täiendav element

B	B-grupi koostamine
---	--------------------