
SRS SP D VZ

Keevitusplaat topelttoruklambrile

Omadused

Tüüp	topelttoruklambritele
Tavaline	DIN 3015-3
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



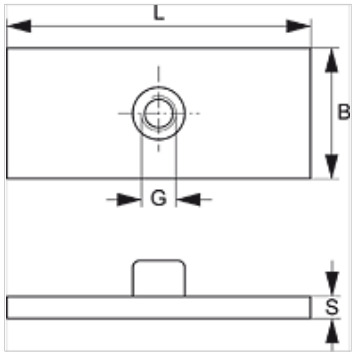

Artikkel

Märgistus	Klambri suurus	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D VZ	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D VZ	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D VZ	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D VZ	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D VZ	5	30	M 8	110	5

Toote variandid

SRS SP D	Keevitusplaat topelttoruklambrile, fosfaaditud
SRS SP D V4	Keevitusplaat topelttoruklambrile, Roostevaba teras 1.4571

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.