



# HK 1P GIIA

## Hammasrataspump suurusega 1 GIIA



### Omadused

|                  |  |
|------------------|--|
| Auk survepoolele | 30 / M6  |
| Auk imipoolele   | 30 / M6  |
| Materjal         | Korpus: Alumiinium<br>Eesmine äärik, otsakate Alumiinium |

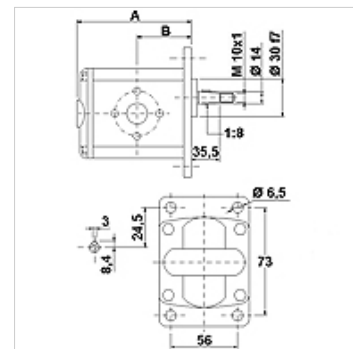

### Kirjeldus

Euroopa standardpump – augumuster 73 x 56 – Ø 30 – koonus 1:8 – flantsühendus

### Tellimisinfo

On võimalik tellida ka teisi pumbaversioone

### Artikkel

| Märgistus        | VFU (ccm)<br>(cc) | p1 max.<br>(bar) | p2 max.<br>(bar) | p3 max.<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Pöördesuund      | Pöördearv min.<br>(rpm) | Pöördearv max.<br>(rpm) | Kaal<br>(kg) |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| HK 1P 16 11 GIIA | 0,91              | 240              | 260              | 280              | 77,1      | 37,3      | vasakule pöörlev | 700                     | 6000                    | 0,95         |
| HK 1P 16 12 GIIA | 0,91              | 240              | 260              | 280              | 77,1      | 37,3      | paremale pöörlev | 700                     | 6000                    | 0,95         |
| HK 1P 17 11 GIIA | 1,17              | 250              | 270              | 290              | 78,0      | 37,8      | vasakule pöörlev | 700                     | 6000                    | 0,97         |
| HK 1P 17 12 GIIA | 1,17              | 250              | 270              | 290              | 78,0      | 37,8      | paremale pöörlev | 700                     | 6000                    | 0,97         |
| HK 1P 18 11 GIIA | 1,56              | 250              | 270              | 290              | 79,5      | 38,5      | vasakule pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,01         |
| HK 1P 18 12 GIIA | 1,56              | 250              | 270              | 290              | 79,5      | 38,5      | paremale pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,01         |
| HK 1P 20 11 GIIA | 2,08              | 250              | 270              | 290              | 81,5      | 39,5      | vasakule pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,03         |
| HK 1P 20 12 GIIA | 2,08              | 250              | 270              | 290              | 81,5      | 39,5      | paremale pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,03         |
| HK 1P 21 11 GIIA | 2,60              | 250              | 270              | 290              | 83,5      | 40,5      | vasakule pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,06         |
| HK 1P 21 12 GIIA | 2,60              | 250              | 270              | 290              | 83,5      | 40,5      | paremale pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,06         |
| HK 1P 23 11 GIIA | 3,12              | 240              | 260              | 290              | 85,5      | 41,5      | vasakule pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,09         |
| HK 1P 23 12 GIIA | 3,12              | 240              | 260              | 290              | 85,5      | 41,5      | paremale pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,09         |
| HK 1P 25 11 GIIA | 3,64              | 240              | 260              | 290              | 87,5      | 42,5      | vasakule pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,12         |
| HK 1P 25 12 GIIA | 3,64              | 240              | 260              | 290              | 87,5      | 42,5      | paremale pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,12         |
| HK 1P 27 11 GIIA | 4,16              | 240              | 260              | 290              | 89,5      | 43,5      | vasakule pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,17         |
| HK 1P 27 12 GIIA | 4,16              | 240              | 260              | 290              | 89,5      | 43,5      | paremale pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,17         |
| HK 1P 29 11 GIIA | 4,94              | 240              | 260              | 290              | 92,5      | 45,0      | vasakule pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,20         |
| HK 1P 29 12 GIIA | 4,94              | 240              | 260              | 290              | 92,5      | 45,0      | paremale pöörlev | 700                     | 6000                    | 1,20         |
| HK 1P 31 11 GIIA | 5,85              | 190              | 260              | 290              | 96,0      | 46,8      | vasakule pöörlev | 700                     | 5000                    | 1,26         |
| HK 1P 31 12 GIIA | 5,85              | 190              | 260              | 290              | 96,0      | 46,8      | paremale pöörlev | 700                     | 5000                    | 1,26         |
| HK 1P 32 11 GIIA | 6,50              | 190              | 260              | 290              | 98,5      | 48,0      | vasakule pöörlev | 700                     | 5000                    | 1,30         |
| HK 1P 32 12 GIIA | 6,50              | 190              | 260              | 290              | 98,5      | 48,0      | paremale pöörlev | 700                     | 5000                    | 1,30         |
| HK 1P 34 11 GIIA | 7,54              | 190              | 210              | 260              | 102,5     | 50,0      | vasakule pöörlev | 700                     | 5000                    | 1,36         |
| HK 1P 34 12 GIIA | 7,54              | 190              | 210              | 260              | 102,5     | 50,0      | paremale pöörlev | 700                     | 5000                    | 1,36         |
| HK 1P 36 11 GIIA | 9,88              | 170              | 190              | 230              | 111,5     | 54,5      | vasakule pöörlev | 700                     | 4000                    | 1,50         |
| HK 1P 36 12 GIIA | 9,88              | 170              | 190              | 230              | 111,5     | 54,5      | paremale pöörlev | 700                     | 4000                    | 1,50         |

VFU = edastusmaht pöörde kohta – p1 = püsirõhk – p2 = töörihk – p3 = maksimumrõhk



Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

12.03.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

# HK 1P GIIA

Hammasrataspump suurusega 1 GIIA



## Lisatarvikud

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| <b>WDA</b> | Pumbakinnitus (3 auguga), nurk 90° |
| <b>WDS</b> | Pumbakinnitus (3 auguga), nurk 90° |
| <b>F</b>   | Pumbakinnitus (4 auguga)           |
| <b>FE</b>  | Pumbakinnitus (4 auguga)           |