


# HK BFCV

## 3-käiguline voolu reguleerimise ventiil BFCV

**HANSA FLEX**

### Omadused

Rakendamine	pressure-compensated
Töörõhk	maks 300 baari

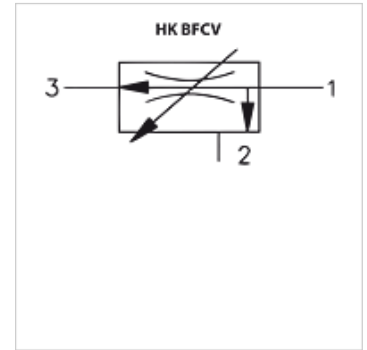

### Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 08 jaoks: 34–41 Nm

Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 08 jaoks: 47–54 Nm

Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 10 jaoks: 47–54 Nm

Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 10 jaoks: 74–81 Nm

Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 12 jaoks: 74–81 Nm

Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 12 jaoks: 95–102 Nm

### Kirjeldus

maksimaalne hälve: 5%

Seadistamine seadistuskruvi abil

Jääkölvoolu väljundis 2 saab panna rõhu alla

Ventiile seadistada üksnes rõhuta seisundis!

### Artikkel

Märgistus	Q min. (L/min)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	sissekeeratav korpus	Sisekeere	Q-ühe seadistusvahemik min. (L/min)	Q-ühe seadistusvahemik max. (L/min)	Kaal (kg)
HK BFCV 08 NS0 02	8	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 03	11	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 05	19	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,2
HK BFCV 10 NS0 08	30	45	48,3	47,3	HK GEH 38 C1030	SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 15	57	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 18	68	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	34,0	68,0	0,2

Qühe – sisendmahuvool – Qmaks – maksimaalne mahuvool – Qmin – minimaalne mahuvool reguleerimisfunktsiooni jaoks

### Lisatarvikud

HK GEH 30 AL	Ventiili korpus keerdventiilile SAE 3-käiguline alumiiniumist
HK GEH 30 GGG	Ventiili korpus keerdventiilile SAE 3-käiguline GGG40