

HK BFCV


3-käiguline voolu reguleerimise ventiil BFCV

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine pressure-compensated

Töörõhk maks 300 baari

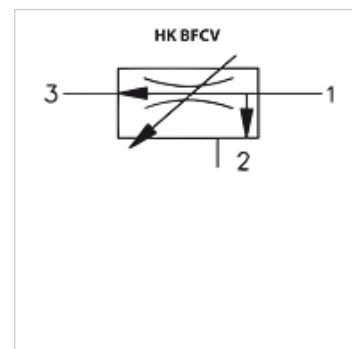

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 08 jaoks: 34–41 Nm

Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 08 jaoks: 47–54 Nm

Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 10 jaoks: 47–54 Nm

Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 10 jaoks: 74–81 Nm

Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 12 jaoks: 74–81 Nm

Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 12 jaoks: 95–102 Nm

Kirjeldus

maksimaalne hälve: 5%

Seadistamine seadistuskruvi abil

Jääkölvoolu väljundis 2 saab panna rõhu alla

Ventiile seadistada üksnes rõhuta seisundis!

Artikkel

| Märgistus | Q min. (L/min) | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | sissekeeratav korpus | Sisekeere | Q-ühe seadistusvahemik min. (L/min) | Q-ühe seadistusvahemik max. (L/min) | Kaal (kg) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------|--|--|--------------|
| HK BFCV 08 NS0 02 | 8 | 22 | 41,0 | 40,0 | HK GEH 38 C 0830 | SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B | 4,0 | 8,0 | 0,2 |
| HK BFCV 08 NS0 03 | 11 | 22 | 41,0 | 40,0 | HK GEH 38 C 0830 | SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B | 5,5 | 11,0 | 0,2 |
| HK BFCV 08 NS0 05 | 19 | 22 | 41,0 | 40,0 | HK GEH 38 C 0830 | SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B | 9,5 | 19,0 | 0,2 |
| HK BFCV 10 NS0 08 | 30 | 45 | 48,3 | 47,3 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B | 15,0 | 30,0 | 0,2 |
| HK BFCV 12 NS0 15 | 57 | 76 | 49,8 | 67,3 | HK GEH 12 C1230 | SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B | 28,5 | 57,0 | 0,2 |
| HK BFCV 12 NS0 18 | 68 | 76 | 49,8 | 67,3 | HK GEH 12 C1230 | SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B | 34,0 | 68,0 | 0,2 |

Qühe – sisendmahuvool – Qmaks – maksimaalne mahuvool – Qmin – minimaalne mahuvool reguleerimisfunktsiooni jaoks

Lisatarvikud

HK GEH 30 AL Ventiili korpus keerdventiilile SAE 3-käiguline alumiiniumist

HK GEH 30 GGG Ventiili korpus keerdventiilile SAE 3-käiguline GGG40