


# HK GEH 30 AL

Ventiili korpus keerdventiilile SAE 3-käiguline alumiiniumist

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Materjal</b>	Alumiinium AlZnMgCu1,5
<b>Töö rõhk</b>	maks 250 baari
<b>Pinnatöötlus</b>	anodeeritud

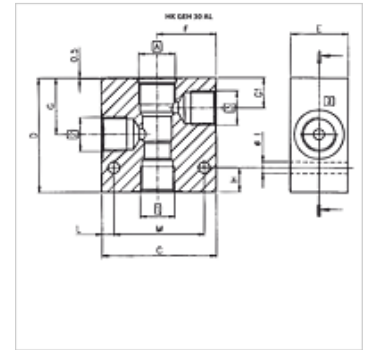

## Artikkel

Märgistus	Ventiililava puurimine	A	Ühendus-1,3	Ühendus-3	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	Kaal
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1,1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

## on järgnevate toodete lisatarvikud

HK BFCV	3-käiguline voolu reguleerimise ventiil BFCV
HK PRRS	3-käiguline reduktsioonklapp, PRRS