

# HK GEH 40 AL

Ventiili korpus voolujagurile SAE 3-käiguline alumiiniumist



**HANSA FLEX**

## Omadused

**Materjal** Alumiinium AlZnMgCu1,5

**Töörõhk** maks 250 baari

**Pinnatöötlus** anodeeritud

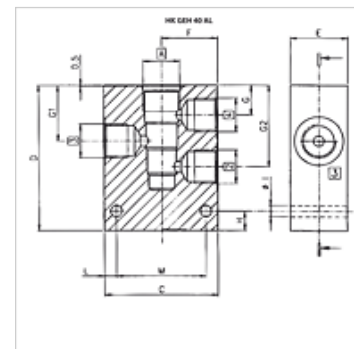

## Artikkel

Märgistus	Ventiiliava puurimine	A	Ühendus	2,3,5 C	D	E	F	G	G1	G2	H	I	L	M	Kaal
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 12 C1040 ST	C1040	UNF 7/8" -14	G 1/2"	70	90	39	35	18,5	34	50	12	7	7,5	54	0,6

## on järgnevate toodete lisatarvikud

HK FDCV Voolujagur/ühendaja FDCV