


HK HG 03

Survevähendusventiil

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil otsejuhitud
Töörõhk	max 350 baari
Mahuvool	max 40 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6

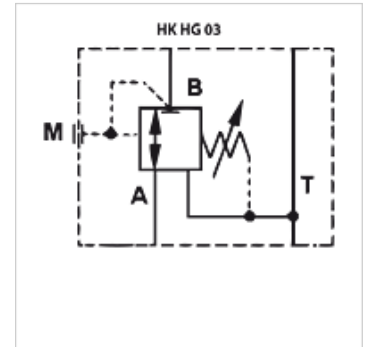

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4