


HK HZGO A 031

Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine	Vaheplaatidega proportsionaalklapp eeljuhitud
Komplektis	pooliga, ilma pistikuta
Töörõhk	max 315 baari
Mahuvool	max 40 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6

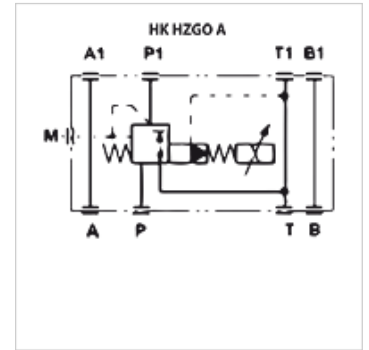

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil ilma integreeritud rõhuandurita (kontrollimiseks on vajalik elektrooniline kaart, tüüp HK EMB AS) täielikult kapseldatud magnetpoolid
Plaatide kõrgus. 50 mm
Reageerimisaeg < 50 ms
Hüsterees < 2%

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Mahuvool min. (L/min)	Mahuvool max. (L/min)	Kaal (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

Lisatarvikud

HK EMB AS	Digitaalne proportsionaalvõimendi
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400