
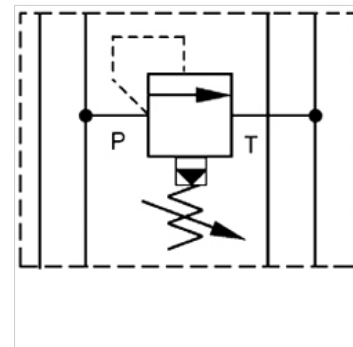


# HK KM 01

## Surve piiramise ventiil

### Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil eeljuhitud
Töörõhk	max 350 baari
Mahuvool	max 100 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 05 NG10



### Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

### Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil

### Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventile.

### Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK KM 011 100	P	5	100	50	2,8
HK KM 011 210	P	5	210	50	2,8
HK KM 011 350	P	5	350	50	2,8
HK KM 012 100	A + B	5	100	50	2,8
HK KM 012 210	A + B	5	210	50	2,8
HK KM 012 350	A + B	5	350	50	2,8
HK KM 013 100	A	5	100	50	2,8
HK KM 013 210	A	5	210	50	2,8
HK KM 013 350	A	5	350	50	2,8
HK KM 014 100	B	5	100	50	2,8
HK KM 014 210	B	5	210	50	2,8
HK KM 014 350	B	5	350	50	2,8