

HK PAM 014 T


Käsipump paaki paigaldamiseks

HANSA FLEX

Omadused

Komplektis koos tihendi ja kruvikomplektiga

Materjal Korpus: valu, terasest sisedetailid

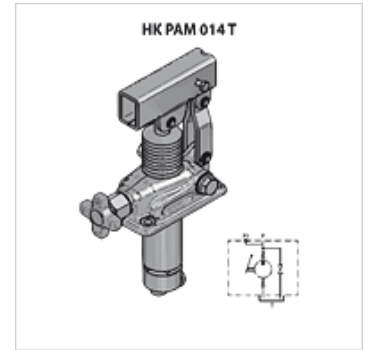

Vihje

Surveventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Tellimisinfo

Tähelepanu! Tellige kaasa ka käsihoob HKPAM0290000!

Artikkel

| Märgistus | Keere | Vdh (ccm) (cc) | Rakendamine | p max. (bar) | Surve (30)* (bar) | Kaal (kg) |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| HK PAM 014 12 00 | 1 x 3/8 tolli, AG | 12 | käsikraaniga | 380 | 160 | 2,85 |
| HK PAM 014 12 01 | 1 x 3/8 tolli, AG | 12 | käsikraani ja surveventiiliga | 380 | 160 | 3,00 |
| HK PAM 014 25 00 | 1 x 3/8 tolli, AG | 25 | käsikraaniga | 350 | 100 | 2,95 |
| HK PAM 014 25 01 | 1 x 3/8 tolli, AG | 25 | käsikraani ja surveventiiliga | 350 | 100 | 3,00 |
| HK PAM 014 45 00 | 1 x 3/8 tolli, AG | 45 | käsikraaniga | 280 | 80 | 3,15 |
| HK PAM 014 45 01 | 1 x 3/8 tolli, AG | 45 | käsikraani ja surveventiiliga | 280 | 80 | 3,30 |

Vdh = edastusmaht kahekordse kolvikäigu kohta – Rõhk (30)= standardhoovaga käsitsi tekitatud rõhk 30 daN juures

Lisatarvikud

HK PAM Hebel Käsipumba PAM hoob

HK PM0 022 Käsipumba PAM paak

HK PAM Faltenbalg Käsipumba PAM lõõts