

# HK SPZ

Elektriline pistik proportsionaalse ventiili jaoks

**HANSA FLEX**


## Omadused

**Tüüp** Sirge pistik kruviühendusega

**Töötemperatuur** -40 °C kuni +85 °C

**Materjal** Korpus: polüamiid  
Kontaktid: CuZn

**Kaitseklass** IP 67

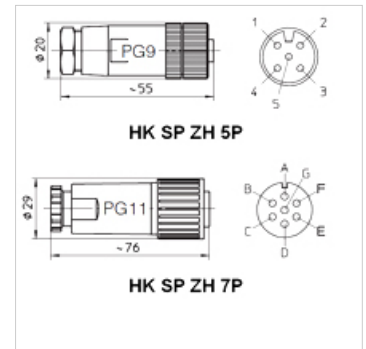

## Artikkel

Märgistus	Värv	Rakendamine	Kaal (kg)
HK SPZ H5 P	must	M12, IEC60947, 5-pooliline, proportsionaalklappidele koos kommutaatorvõimendiga HK EMI AS IR	0,15
HK SPZ H7 P	must	DIN43563, 7-pooliline, proportsionaalklappidele koos integreeritud elektroonikaga	0,10

## on järgnevate toodete lisatarvikud

HK DLHZO TE Proportsionaalne magnetventiil NG 6 DLHZO

HK DLKZOR TE Proportsionaalne magnetventiil NG 10

HK RZMO AE 030 Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6

HK RZGO AE 033 Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6