


HK TKO / TKS

Nivoo-temperatuurilüliti temperatuurikontakt

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Kontakti koormus max. | 24 VA |
| Lülitusvool max. | 1,0 A |
| Hüsterees | 10 K ± 3 K |
| Kasutamine | nivoo temperatuurilülile HK 64EJ |

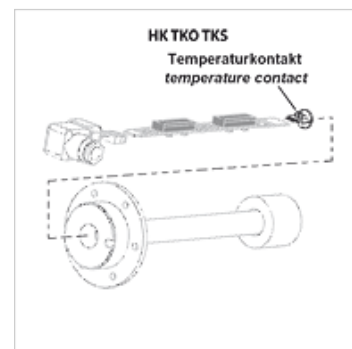

Vihje

Paigaldust tohib teostada ainult kvalifitseeritud personal.

Tasemekontaktid või temperatuuriandurid peavad olema puhtalt ja õlivabalt plaadiga ühendatud.

Selleks, et temperatuuriandurid töötaksid laitmatult, on oluline, et need oleksid ilma õhuvaheta vastu sukeltoru põhja. Veenduge, et plaat oleks kuni piirajani sukeltorusse lükatud ja fikseeritud.

Kirjeldus

monteerimiseks nivoo-temperatuurilüliti HK64EJ kontaktribale

Artikkel

| Märgistus | Lülituspunkt (°C) | Pinge | Lülitusfunktsioon | Kaal (kg) |
|-----------------|-------------------|-------|-------------------|-----------|
| HK TKO 50 RD EJ | 50 | 24 V | Avaja | 0,01 |
| HK TKO 60 RD EJ | 60 | 24 V | Avaja | 0,01 |
| HK TKO 70 RD EJ | 70 | 24 V | Avaja | 0,01 |
| HK TKO 80 RD EJ | 80 | 24 V | Avaja | 0,01 |
| HK TKS 50 RD EJ | 50 | 24 V | Sulgeja | 0,01 |
| HK TKS 60 RD EJ | 60 | 24 V | Sulgeja | 0,01 |
| HK TKS 70 RD EJ | 70 | 24 V | Sulgeja | 0,01 |
| HK TKS 80 RD EJ | 80 | 24 V | Sulgeja | 0,01 |

on järgnevate toodete lisatarvikud

| | |
|---------|----------------------------------|
| HK 64EJ | Nivoo-temperatuurilüliti HK 64EJ |
|---------|----------------------------------|