


# HK TS

## Temperatuurilüliti TS

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	1 temperatuuri kontaktor koos tihendiga
<b>Töö rõhk</b>	maks 1 baari
<b>Töötemperatuur max.</b>	80 °C
<b>Current consumption</b>	max. 1 A at 250 VAC
<b>Hüsterees</b>	10 K ± 5 K
<b>Komplektis</b>	k.a pistik

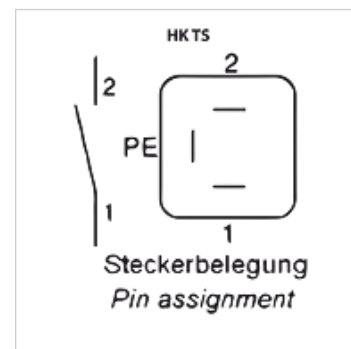

### Artikkel

Märgistus	Lülitustemperatuur (°C)	Lülitusfunktsioon	Kaal (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Avaja	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Avaja	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Avaja	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Avaja	0,31
HK TS 50 N0-12	50	Sulgeja	0,31
HK TS 60 N0-12	60	Sulgeja	0,31
HK TS 70 N0-12	70	Sulgeja	0,31
HK TS 80 N0-12	80	Sulgeja	0,31