
HK V2 765 Z
Tagasilöögiklapp V765Z

Omadused

Rakendamine	Kuulsulgur
Materjal	Korpus: valu Terasest sisedetailid
Vahendid	Mineraalõli
Tööröhk	maks 300 baari



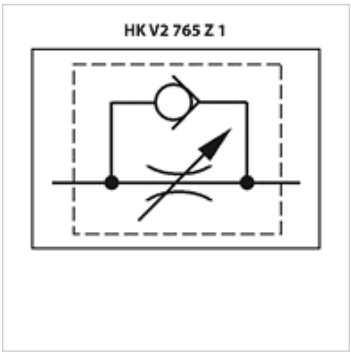

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Artikkel

Märgistus	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	D (mm)	G	Kaal (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	G 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	G 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2"	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	G 3/4"	0,83

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.