

# HK W / HK X

Käsipump, 700 bar


**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendamine** sisemine surve piiramise ventiil

**Töörõhk** maks 700 baari

**Ühendused** 3/8" NPT sisekeere

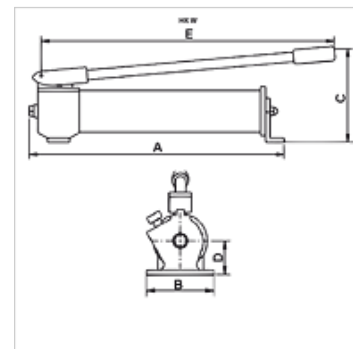

## Vihje

Käsipumbad „W” ühepoolse toimega silindrite rakendamiseks, üks ühendus  
Käsipumbad „X” koos juhtventiiliga mõlemapoolsete silindrite rakendamiseks,  
kaks ühendust

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Kirjeldus

Suure õlimahutavusega silindrite korral soovitatakse kasutada kaheastmelisi pumpe.

Käsihooba saab pärast lukustamist kasutada kandesangana.

## Artikkel

Märgistus	kasutatav õlimahut (cc)	Astmed	Mahuaste 1 max. (cc)	Mahuaste 2 max. (cc)	Surveaste 1 max. (bar)	Surveaste 2 max. (bar)	A	B	C	D	E	Kaal
							(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK W 10707	660,0	1	2,6	-	700	-	500	100	150	40	560	5,0
HK W 20707	660,0	2	8,1	2,0	20	700	500	100	150	40	560	5,0
HK W 11207	1200,0	1	2,6	-	700	-	545	100	175	40	560	6,0
HK W 21207	1200,0	2	8,1	2,0	20	700	545	100	175	40	560	6,0
HK W 22307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	560	106	210	55	560	11,0
HK X 02307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	625	106	210	55	560	14,0

## Lisatarvikud

NY 2100	Termoplastist kõrgeima surve voolik
GKS	Kummist murdumiskaitse
PNY 2100 HN	Nippelotsik, AGN
PHY 2100	Pressühendus, NY 2100
SKL HN SP	Kinnituskrivi lahtine pool
SKL ZUBS SP	SKL..SP tolmuaitse
SKF IN SP	Kinnituskrivi kinnine pool
SKF ZUBS SP	SKF..SP tolmuaitse