


WA A VA

Liitmik ... A, roostevaba teras

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Meetriline mutrikeer
Tihenditüüp 1	Kuulpuks
Tavaline	DIN 3863
Lühend	DKM
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras

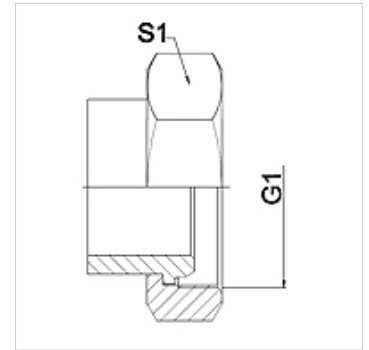

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 020 A VA	20	63	M 30 x 1,5	36,0
WA 025 A VA	25	63	M 38 x 1,5	46,0
WA 032 A VA	32	63	M 45 x 1,5	55,0
WA 040 A VA	40	40	M 52 x 1,5	60,0
WA 050 A VA	50	40	M 65 x 2	70,0
WA 065 A VA	65	40	M 78 x 2	90,0

Toote variandid

WA A Liitmik ... A, teras, Teras