


# WA HL VA

Liitmik ... HL, roostevaba teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	24° sisekoonus
Tavaline	DIN 2353 ISO 8434-1
Lühend	CEL
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Kerge
Materjal	Roostevaba teras

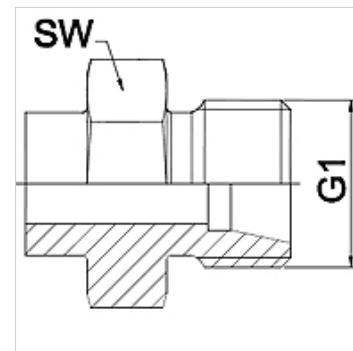

## Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	Ehitusseeria	SW (mm)
WA 004 HL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	55

## Toote variandid

WA HL Liitmik ... HL, teras, Teras (keevitav)