
# DUM
Soonrõngas, DUM

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Soonrõngas |
| **Tööröhk** | kuni 120 baari |
| **Libisemiskiirus max.** | 0,5 m/s |
| **Rakendamine** | Meetermõõdustik |
| **Temperatuur min.** | -30 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Vahendid** | Mineraalõlid<br>Vesi-õhk |
| **Montaaž** | üheosalistel kolbidel A<br>mitmeosalistel kolbidel B |
| **Materjal** | Tihend: 90° Shore A NBR |
| **Rakendus** | Hüdraulika + pneumaatika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

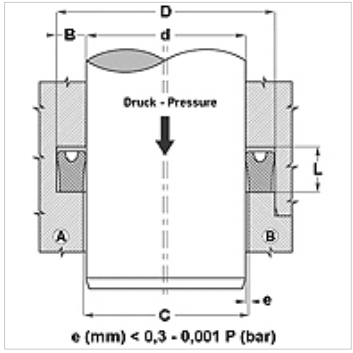


## Kirjeldus

vähese friktsiooniga tihend.
Lihtne lahendus.
varraste ja kolbide jaoks

## Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

## Artikkel

| Märgistus | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DUM 12 05** | 12 | 5 | 6,5 | 5,0 |
| **DUM 15 08** | 15 | 8 | 7,5 | 6,0 |
| **DUM 16 08** | 16 | 8 | 7,5 | 6,0 |
| **DUM 17 06** | 17 | 6 | 7,5 | 6,0 |
| **DUM 18 06** | 18 | 6 | 9,5 | 8,0 |
| **DUM 20 06** | 20 | 6 | 9,5 | 8,0 |
| **DUM 20 10** | 20 | 10 | 9,5 | 8,0 |
| **DUM 22 10** | 22 | 10 | 7,5 | 6,0 |
| **DUM 24 12** | 24 | 12 | 7,5 | 6,0 |
| **DUM 25 08** | 25 | 8 | 7,5 | 6,0 |
| **DUM 25 10** | 25 | 10 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 26 10** | 26 | 10 | 9,5 | 8,0 |
| **DUM 28 12** | 28 | 12 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 28 14** | 28 | 14 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 30 10** | 30 | 10 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 30 13** | 30 | 13 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 30 15** | 30 | 15 | 9,5 | 8,0 |
| **DUM 30 15-1** | 30 | 15 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 30 18** | 30 | 18 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 32 14** | 32 | 14 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 32 16** | 32 | 16 | 9,5 | 8,0 |
| **DUM 34 18** | 34 | 18 | 9,5 | 8,0 |
| **DUM 34 22** | 34 | 22 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 35 12** | 35 | 12 | 13,5 | 12,0 |
| **DUM 35 15** | 35 | 15 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 35 20** | 35 | 20 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 36 16** | 36 | 16 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 36 20** | 36 | 20 | 9,5 | 8,0 |
| **DUM 38 17** | 38 | 38 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 38 18** | 38 | 18 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 38 22** | 38 | 22 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 40 18** | 40 | 18 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 40 20** | 40 | 20 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 40 25** | 40 | 25 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 42 22** | 42 | 22 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 42 25** | 42 | 25 | 9,5 | 8,0 |
| **DUM 43 20** | 43 | 20 | 13,5 | 12,0 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*

# DUM
Soonrõngas, DUM

HANSA-FLEX

## Artikkel

| Märgistus | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DUM 45 25** | 45 | 25 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 45 30** | 45 | 30 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 45 32** | 45 | 32 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 46 26** | 46 | 26 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 48 28** | 48 | 28 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 50 25** | 50 | 25 | 13,5 | 12,0 |
| **DUM 50 30** | 50 | 30 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 50 35** | 50 | 35 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 52 32** | 52 | 32 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 55 35** | 55 | 35 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 56 40** | 56 | 40 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 58 38** | 58 | 38 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 60 30** | 60 | 30 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 60 35** | 60 | 35 | 13,5 | 12,0 |
| **DUM 60 40** | 60 | 40 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 65 40** | 65 | 40 | 13,5 | 12,0 |
| **DUM 65 45** | 65 | 45 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 68 48** | 68 | 48 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 70 46** | 70 | 46 | 13,5 | 12,0 |
| **DUM 70 50** | 70 | 50 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 75 55** | 75 | 55 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 80 55** | 80 | 55 | 13,5 | 12,0 |
| **DUM 80 60** | 80 | 60 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 85 55** | 85 | 55 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 85 65** | 85 | 65 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 90 60** | 90 | 60 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 90 65** | 90 | 65 | 13,5 | 12,0 |
| **DUM 90 70** | 90 | 70 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 95 75** | 95 | 75 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 100 075** | 100 | 75 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 100 080** | 100 | 80 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 105 080** | 105 | 80 | 13,5 | 12,0 |
| **DUM 110 080** | 110 | 80 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 110 085** | 110 | 85 | 13,5 | 12,0 |
| **DUM 110 090** | 110 | 90 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 115 085** | 115 | 85 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 115 095** | 115 | 95 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 120 090** | 120 | 90 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 120 100** | 120 | 100 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 125 095** | 125 | 95 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 130 100** | 130 | 100 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 140 110** | 140 | 110 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 140 120** | 140 | 120 | 11,5 | 10,0 |
| **DUM 145 115** | 145 | 115 | 13,5 | 12,0 |
| **DUM 150 120** | 150 | 120 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 155 125** | 155 | 125 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 160 130** | 160 | 130 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 160 135** | 160 | 135 | 19,5 | 18,0 |
| **DUM 170 140** | 170 | 140 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 175 145** | 175 | 145 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 180 150** | 180 | 150 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 190 160** | 190 | 160 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 200 170** | 200 | 170 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 210 180** | 210 | 180 | 23,5 | 22,0 |
| **DUM 220 180** | 220 | 180 | 21,5 | 20,0 |
| **DUM 220 190** | 220 | 190 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 230 200** | 230 | 200 | 16,5 | 15,0 |
| **DUM 240 200** | 240 | 200 | 21,5 | 20,0 |
| **DUM 250 210** | 250 | 210 | 21,5 | 20,0 |
| **DUM 280 240** | 280 | 240 | 21,5 | 20,0 |
| **DUM 320 280** | 320 | 280 | 21,5 | 20,0 |