

# GA
Kaabits, GA

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Kaabits |
| **Libisemiskiirus max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatuur min.** | -30 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Vahendid** | Mineraalõlid<br>Vesiemulsioonid |
| **Montaaž** | surutakse avatud soone sisse |
| **Materjal** | (1) Hülss: teras<br>(2) Kaabits: 90° Shore A NBR |
| **Rakendus** | Hüdraulika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| h11 | H8 | +0,20<br>0 |

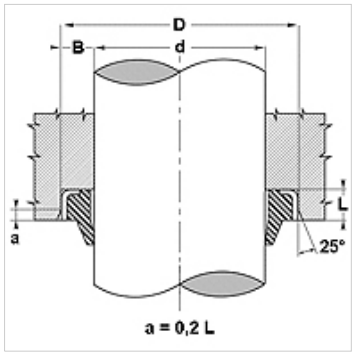


## Kirjeldus

Vajab vähe ruumi
välise metallrõnga kaudu ei satu mustust sisse.
Lihtne lahendus.

## Tellimisinfo

Eriliste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.
Muud töömaterjalid võimalikud: FPM.

## Artikkel

| Märgistus | d (mm) | D (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | Sooned vastavalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GA 10 16-3** | 10 | 16,0 | - | 3,0 | 4,5 | - |
| **GA 10 19-3** | 10 | 18,9 | - | 2,9 | 5,0 | - |
| **GA 10 20-5** | 10 | 20,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 12 18-3** | 12 | 18,0 | - | 3,5 | 5,0 | - |
| **GA 12 20-4** | 12 | 20,0 | - | 4,0 | 6,0 | - |
| **GA 12 22-5** | 12 | 22,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 14 20-3** | 14 | 20,0 | - | 3,0 | 4,5 | - |
| **GA 14 22-3** | 14 | 22,0 | - | 3,0 | 4,0 | - |
| **GA 16 22-3** | 16 | 22,0 | - | 3,0 | 4,0 | - |
| **GA 16 26-5** | 16 | 26,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 18 28-5** | 18 | 28,0 | - | 5,0 | 7,0 | - |
| **GA 18 28-7** | 18 | 28,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 20 26-3** | 20 | 26,0 | - | 3,5 | 5,0 | - |
| **GA 20 28-3** | 20 | 28,0 | - | 3,5 | 5,0 | - |
| **GA 20 28-5** | 20 | 28,0 | - | 5,0 | 7,0 | - |
| **GA 20 30-4** | 20 | 30,0 | - | 4,0 | 6,0 | - |
| **GA 20 30-5** | 20 | 30,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 20 30-7** | 20 | 30,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 20 35-7** | 20 | 35,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 22 28-5** | 22 | 28,0 | - | 5,0 | 9,0 | - |
| **GA 22 30-4** | 22 | 30,0 | - | 4,0 | 7,0 | - |
| **GA 22 32-5** | 22 | 32,0 | - | 5,0 | 7,0 | - |
| **GA 22 32-7** | 22 | 32,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 22 35-5** | 22 | 35,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 25 35-5** | 25 | 35,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 25 35-7** | 25 | 35,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 28 38-5** | 28 | 38,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 28 38-7** | 28 | 38,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 28 40-7** | 28 | 40,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 30 40-5** | 30 | 40,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 30 40-7** | 30 | 40,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 30 45-5** | 30 | 45,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 32 40-4** | 32 | 40,0 | - | 4,0 | 7,0 | - |
| **GA 32 42-5** | 32 | 42,0 | - | 5,0 | 7,0 | - |
| **GA 32 42-7** | 32 | 42,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 32 45-4** | 32 | 45,0 | - | 4,0 | 8,0 | - |
| **GA 32 45-7** | 32 | 45,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 33 43-5** | 33 | 43,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*

## Artikkel

| Märgistus | d (mm) | D (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | Sooned vastavalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GA 35 45-5** | 35 | 45,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 35 45-7** | 35 | 45,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 35 47-7** | 35 | 47,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 36 45-7** | 36 | 45,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 36 46-5** | 36 | 46,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 3747 - 5** | 37 | - | 47 | 5,0 | - | - |
| **GA 38 48-7** | 38 | 48,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 40 50-5** | 40 | 50,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 40 50-7** | 40 | 50,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 40 52-5** | 40 | 52,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 42 52-7** | 42 | 52,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 45 55-7** | 45 | 55,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 45 60-7** | 45 | 60,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 48 60-7** | 48 | 60,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 50 56-5** | 50 | 56,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 50 60-5** | 50 | 60,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 50 60-7** | 50 | 60,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 50 65-5** | 50 | 65,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 50 65-7** | 50 | 65,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 52 62-7** | 52 | 62,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 55 63-7** | 55 | 63,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 55 65-7** | 55 | 65,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 55 70-7** | 55 | 70,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 55 80-5** | 55 | 80,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 56 65-7** | 56 | 65,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 56 66-5** | 56 | 66,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 56 66-7** | 56 | 66,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 60 70-5** | 60 | 70,0 | - | 5,0 | 7,0 | - |
| **GA 60 70-7** | 60 | 70,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 60 74-5** | 60 | 74,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 60 75-7** | 60 | 75,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 63 75-7** | 63 | 75,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 63 83-5** | 63 | 83,0 | - | 5,0 | 8,0 | - |
| **GA 65 75-7** | 65 | 75,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 70 80-5** | 70 | 80,0 | - | 5,0 | 7,0 | - |
| **GA 70 80-7** | 70 | 80,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 75 85-7** | 75 | 85,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 75 87-5** | 75 | 87,0 | - | 5,0 | 7,0 | - |
| **GA 80 90-7** | 80 | 90,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 85 95-7** | 85 | 95,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 90 100-5** | 90 | 100,0 | - | 5,0 | 7,0 | - |
| **GA 90 100-7** | 90 | 100,0 | - | 7,0 | 10,0 | ISO 5597 |
| **GA 95 105-7** | 95 | 105,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 100 110-5** | 100 | 110,0 | - | 5,0 | 7,0 | - |
| **GA 100 110-7** | 100 | 110,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 105 115-7** | 105 | 115,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 110 120-7** | 110 | 120,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 115 125-7** | 115 | 125,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 120 130-7** | 120 | 130,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 125 140-7** | 125 | 140,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 125 140-9** | 125 | 140,0 | - | 9,0 | 12,0 | ISO 5597 |
| **GA 130 145-9** | 130 | 145,0 | - | 9,0 | 12,0 | - |
| **GA 135 145-7** | 135 | 145,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 135 150-9** | 135 | 150,0 | - | 9,0 | 12,0 | - |
| **GA 140 150-7** | 140 | 150,0 | - | 7,0 | 10,0 | - |
| **GA 140 155-9** | 140 | 155,0 | - | 9,0 | 12,0 | ISO 5597 |
| **GA 150 165-9** | 150 | 165,0 | - | 9,0 | 12,0 | - |
| **GA 160 175-9** | 160 | 175,0 | - | 9,0 | 12,0 | ISO 5597 |
| **GA 170 185-10** | 170 | 185,0 | - | 10,0 | 14,0 | - |
| **GA 180 195-10** | 180 | 195,0 | - | 10,0 | 14,0 | - |
| **GA 200 220-12** | 200 | 220,0 | - | 12,0 | 16,0 | - |


*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*