


Omadused

Tüüp	Varda soonrõngas
Töörõhk	kuni 500 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Mineraalõlid
Montaaž	suletud soontes A avatud soontes B
Materjal	(1) Tihend: PUR (2) Tugirõngas: atsetaalvaik / PTBR
Rakendus	Hüdraulika



Druck bar	Spaltmaß / Clearance			
	e (mm)			
	TS-TS...L	TS...-AI-TS...-LA		
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500			<0,10	<0,15

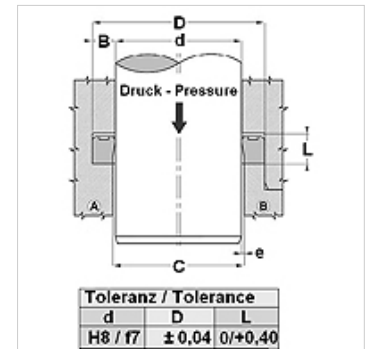

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	± 0,04	0/+0,40

Kirjeldus

suur rebenemiskindlus

Väga hea tihendamine madalsurve korral.

Koormuse kiire vahetamine.

Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

Artikkel

Märgistus	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0