

# PA 700 SF6 60

Pressarmatuur, SFS W60°

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendusvaldkond** Pressarmatuur HD 400 voolikutele

**Ühendus 1** SAE-flantsühendus 6000 PSI

**Tihenditüüp 1** SF-O-rõngaga lametihend

**Lühend** SFS


**Tavaline** SAE J518  
ISO 6162-2

**Integreerimine** rebenemiskaitsega (Interlock)

**Komplektis** Nippelotsik + pressühendus

**Materjal** Teras

**Pinnatöötlus** galvaniseeritud

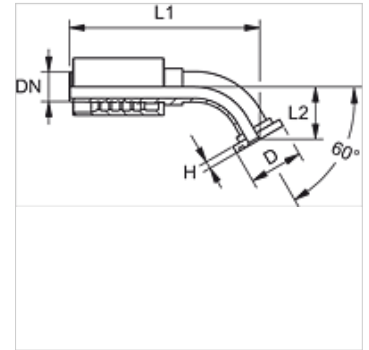

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	Töörõhk (bar)	D (mm)	H (mm)
PA 725 SF6 60	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5