


HK HMP 01

Surve piiramise ventiil

Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil otsejuhitud
Töö rõhk	max 350 baari
Mahuvool	max 35 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6

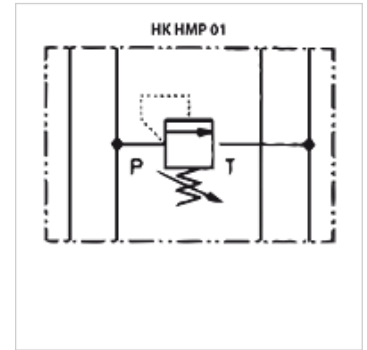

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4