

# EUD P

Kolvitihendi komplekt üheosalistele kolbidele EUD-P


**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tüüp</b>	Kolvitihendi komplekt
<b>Töörõhk</b>	kuni 400 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid
<b>Montaaž</b>	üheosalistel kolbidel A mitmeosalistel kolbidel B
<b>Materjal</b>	(1) Dünaamiline tihend: PUR (3) Juhtrõngas: atsetaalvaik
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	

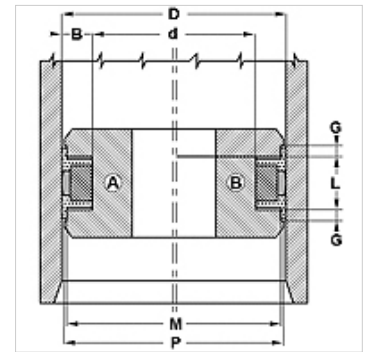

## Kirjeldus

Väga hea tihendamine madalsurve korral.

Vajab vähe ruumi

lihtne monteerida

Lihtne lahendus.

suur rebenemiskindlus

## Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0